


# INNOVAIR



*één inbouwhoogte  
één glasaf trek  
lucht op maat*

*Thermisch geïsoleerd 'slimline design'  
klepventilatierooster, toepasbaar in houten,  
kunststof of aluminium kozijnen.*

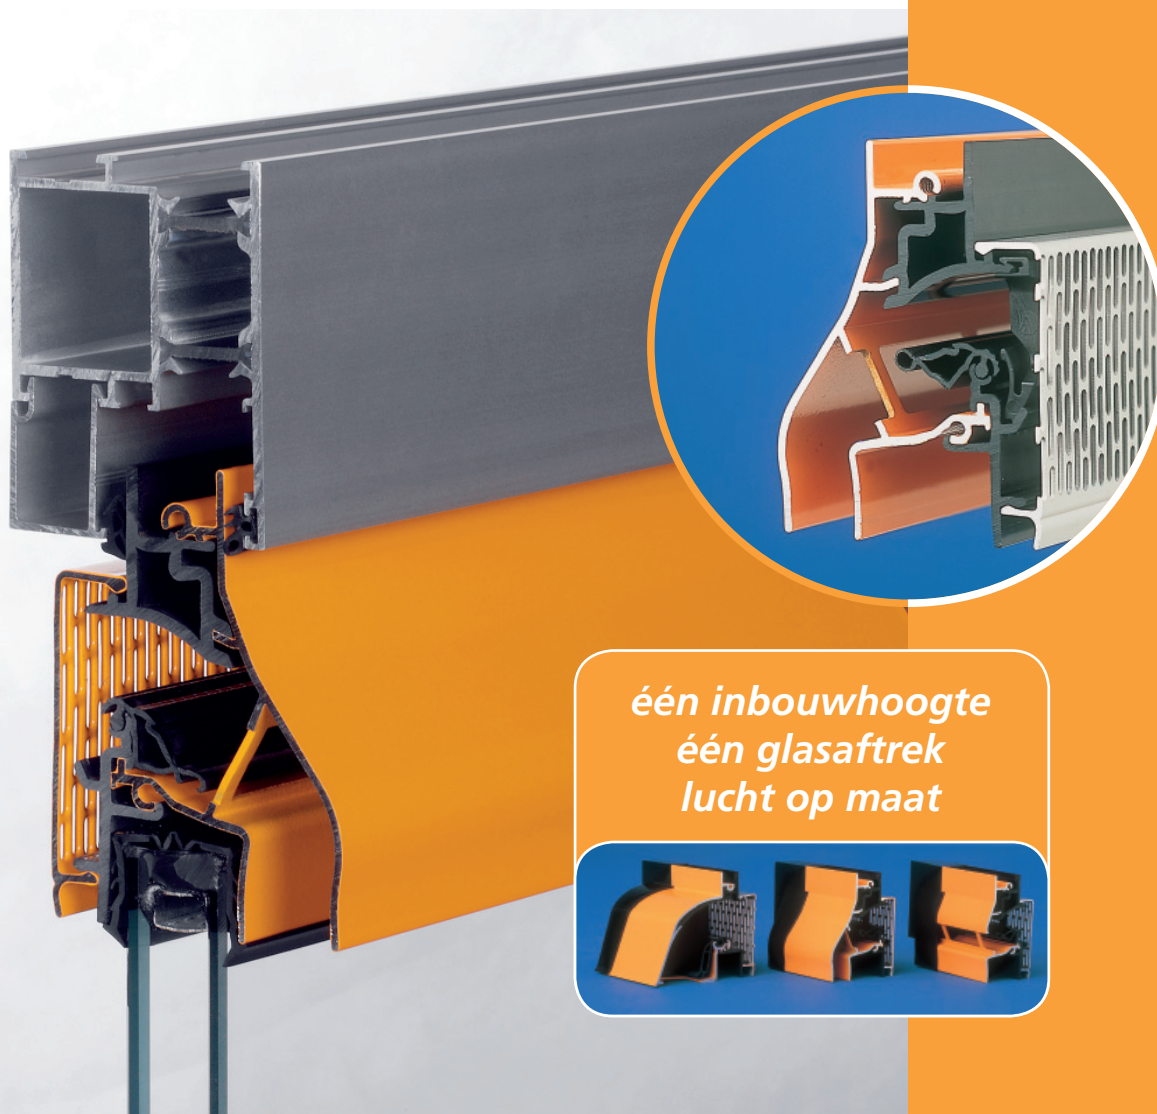

# INNOVAIR

VariAir, InnovAir, InnoFlat : de nieuwe generatie ventilatieroosters !

NVS biedt U een unieke oplossing voor elk ventilatieprobleem : zowel bij schuifpuien, zonnescreefs, rolluiken en alle andere situaties steeds dezelfde glasaf trek en inbouwhoogte maar toch 5 verschillende ventilatiedebieten.

## Productomschrijving

InnovAir, het thermisch geïsoleerd aluminium klepventilatierooster, met dezelfde glasaf trek als het VariAir ventilatierooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen. Eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Uitstekende wind- en waterdichtheid door zijn gepatenteerd hoogtechnologisch afsluitsysteem Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan U steeds consulteren op onze CD-rom of downloaden van de NVS-site : [www.nvs.be](http://www.nvs.be). Testrapport & Komo-attest : op aanvraag.

Waarden		InnovAir	
Capaciteit bij 1 Pa (cfr NEN 1087)		10,1 dm <sup>3</sup> /s	
Capaciteit bij 2 Pa (cfr NBN D50-001)		50 m <sup>3</sup> /h	
Luchtgeluidsisolatie RqA in db(A)		-1,8	
Geluidsniveaverschil DneA in db(A)		28,2	
Wind- en waterdichtheid (cfr NEN 2778, NBN D50-001)		Tot 650 Pa (tot 150 m)	
Stijfheid en sterkte		Voldoet aan de hoogste klasse	
Afmetingen		Glasplaatsing	Kalfplaatsing
Glasaf trek		65 mm	/
Inbouwhoogte		81 mm	105 mm
Glasgoot		26 / 30 / 34 mm	/
Sponningsflens		20 / 24 / 28 mm	20 mm
Uitvoeringen			
Bediening		Hendel, koord, stang of gebogen stang	
Eindstukken		Zwart of wit	
Afwerking		F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (ook bicolor)	

e-mail: [info@aralco.be](mailto:info@aralco.be)  
[info@nvs.be](mailto:info@nvs.be)  
 web: [www.aralco.be](http://www.aralco.be)  
[www.nvs.be](http://www.nvs.be)

 **aralco**  
 natural ventilation systems

InnovAir

