


INNOFLAT



*één inbouwhoogte
één glasaf trek
lucht op maat*

*Thermisch geïsoleerd volledig vlak
klepventilatierooster, toepasbaar in houten,
kunststof of aluminium kozijnen. Speciaal
ontworpen voor verandabouw en schuifpuien.*

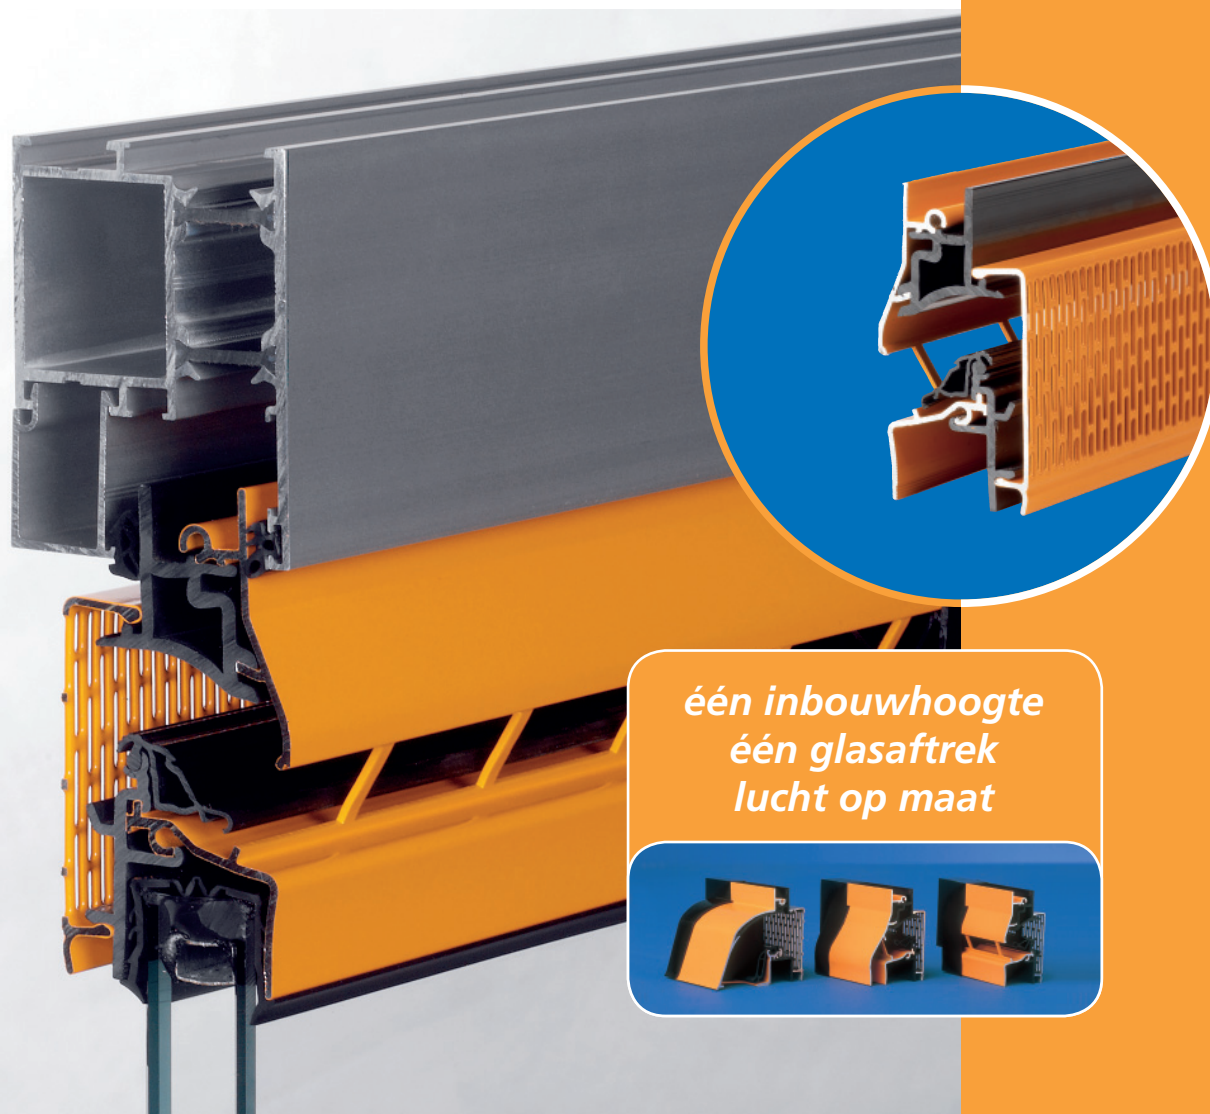

INNOFLAT

VariAir, InnovAir, InnoFlat : de nieuwe generatie ventilatieroosters !

NVS biedt U een unieke oplossing voor elk ventilatieprobleem : zowel bij schuifpuien, zonnescreefs, rolluiken en alle andere situaties steeds dezelfde glasaf trek en inbouwhoogte maar toch 5 verschillende ventilatiedebieten.

Productomschrijving

InnoFlat, het thermisch geïsoleerd vlak aluminium klepventilatierooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen. Speciaal ontworpen voor toepassing in schuifpuien. Eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Uitstekende wind- en waterdichtheid door zijn gepatenteerd hoogtechnologisch afsluitsysteem.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan U steeds consulteren op onze CD-rom of downloaden van de NVS-site : www.nvs.be.
Testrapport & Komo-attest : op aanvraag.

Waarden



	InnoFlat
Capaciteit bij 1 Pa (cfr NEN 1087)	10,8 dm ³ /s.m
Capaciteit bij 2 Pa (cfr NBN D50-001)	55 m ³ /h.m
Luchtgeluidsisolatie RqA in db(A)	-2
Geluidsniveaoverschil DneA in db(A)	27,5
Warmtedoorgangcoëfficiënt	U = 3,455 w/m ² .K, temperatuurfactor (f) = 0,493
Wind- en waterdicht voldoet in de zwaarste klasse	Tot 550 Pa (tot 86 m)

Afmetingen

	Glasplaatsing	Kalfplaatsing
Glasaf trek	65 mm	/
Inbouwhoogte	81 mm	105 mm
Glasgoot	26 / 30 / 34 mm	/
Sponningsflens	20 / 24 / 28 mm	20 mm rondom

Uitvoeringen

Bediening	Hendel, koord, stang of gebogen stang
Eindstukken	Zwart of wit
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (ook bicolor)

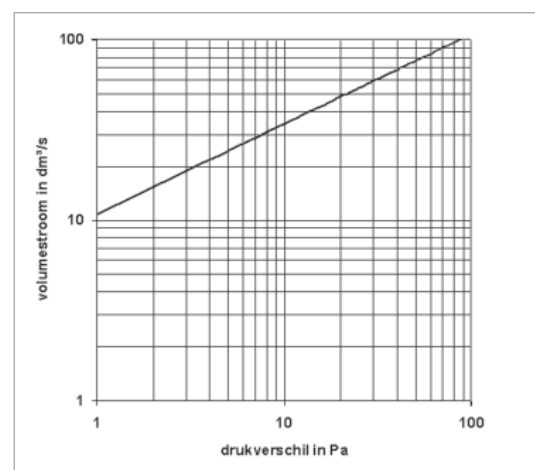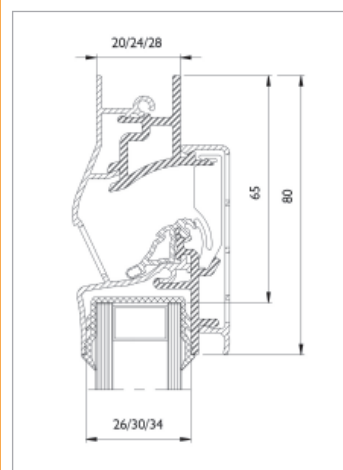

e-mail: info@aralco.be
info@nvs.be
web: www.aralco.be
www.nvs.be

aralco
natural ventilation systems